



WWW.FRIMAQ.COM



ETIQUETADORAS CON IMPRESIÓN TÉRMICA.

MOD: LF40 I

CATÁLOGO / FICHA TÉCNICA



DATOS TÉCNICOS	LF40 IT
Dimensiones máquina/mm	Según diseño
Peso aproximado	120Kg (según diseño)

IMPRESIÓN:

Especificaciones de consumibles

Rollo diámetro máximo 300 mm

Rollo mandril 40/76 mm

Rollo ancho mínimo 30 mm, máximo 107 mm

Etiqueta ancho mínimo 30 mm, máximo 107 mm

Etiqueta largo máximo 600 mm

Regulación automática de distintos tamaños de etiqueta

Ancho máximo de impresión 107 mm

Largo máximo de impresión de 68 a 200 mm

Todo tipo de simbología y códigos de barra

Etiqueta térmica para impresión sin Ribbon.

Características.

Botones multifunción que ofrecen opciones de menú para fácil navegación.

Función detección de final de rollo.

Recogida motorizada de papel soporte.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS:

Fabricado en acero inoxidable (AISI 304) sobre bancada.

El sistema se desplaza automáticamente en sentido programado.

Pegado de etiqueta mediante aplastamiento por sistema neumático.

Anclaje especial para adaptación a maquina del cliente.

.Protecciones de seguridad laboral.

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS:

Sistema de control digital con :

Control general mediante autómata telemecanico.

Pantalla táctil de 5.7" para visualización y modificación de parámetros.

Ajustes de velocidad y posición de etiqueta.

Alarma de fin de rollo.

Memorias de posición X+Y, para formatos diferentes.

9 programas para usuario + 1 programa base + 1 programa borrador

Fotocélula por ultrasonidos

SUMINISTROS:


Alimentación eléctrica: Monofásica 220 V. (0,25 KW). Suministrada por el cliente a pie de máquina.

Aire comprimido limpio y seco a 6 bares de presión suministrado por el cliente a pie de máquina.

Aire comprimido consumo 30 l/minuto.

COMUNICACIONES ELÉCTRICAS CON MAQUINA ENVASADORA

Señal libre de potencia de la maquina envasadora de que ha terminado el avance.

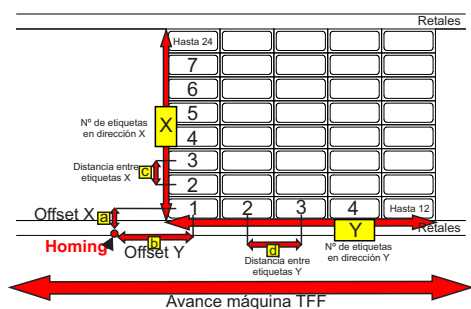

LARGO-LONG
MAX. 600 mm
MIN. 30 mm

ANCHO-WIDTH
MAX. 300 mm
MIN. 30 mm

