




**TAPA RECTA**  
**OPCIÓN : TAPA CURVA**



**TAPA RECTA**

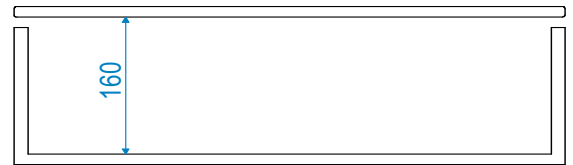

**OPCIÓN : TAPA CURVA**

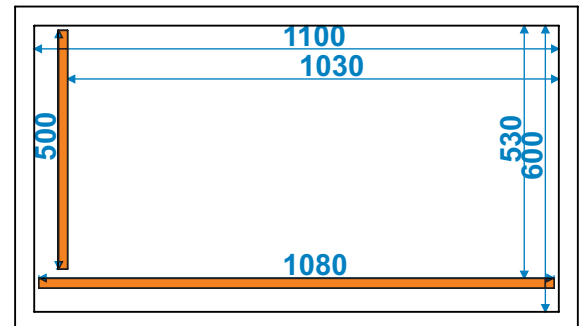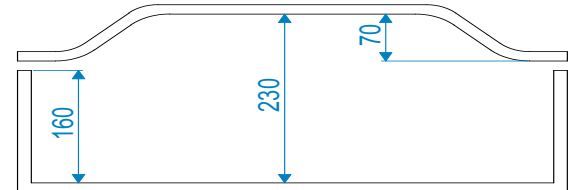

BOMBA:..... 100 - 160 - 202 - 250 - 302 m<sup>3</sup>/h  
 POTENCIA:... 2,2 - 4 - 4,5- 5,5- 5,5 kw  
 VOLTAJE:.....400 V - 50/60 Hz  
 PESO:.....300 - 400 Kg.

**OPCIONES.-**

**GAS**.....  
**HILO CORTE (Plástico Sobrante)..**  
**BARRAS SUPLEMENTO**.....  
**BAJADA AUTOMÁTICA**.....

**CARACTERISTICAS GENERALES.-**

Placa de mandos digital con 25 programas  
 Construida en acero inoxidable AISI 304.  
 Diseño especial higienico.  
 Vacío por % y por tiempo.  
 Gas por % y por tiempo. (Solo con opcion Gas)  
 Sujecion de Bolsa a la entrada de gas. (Solo con opcion Gas)  
 Contador digital de horas de trabajo.  
 SOFT AIR.  
 Regulacion automatica de enfriamiento de soldadura.  
 Soldadura especial de doble sellado para grasas, sangre, agua, etc.  
 Fácil desmontaje barras soldadura para limpieza.