




WWW.FRIMAQ.COM

# CE VCC PLUS

MODELO AVANCE

VACÍO CAMPANA CONTINUO

## ELEGIR ALTURA CAMPANA

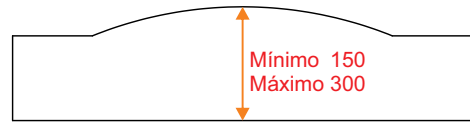

### ELEGIR AVANCE

- Soldadura útil 800 mm
- Soldadura útil 900 mm
- Soldadura útil 1000 mm
- Soldadura útil 1100 mm
- Soldadura útil 1200 mm
- Soldadura útil 1300 mm
- Soldadura útil 1400 mm
- Soldadura útil 1500 mm
- Soldadura útil 1600 mm



### ELEGIR MODELO

- 600 mm entre soldaduras
- 700 mm entre soldaduras
- 800 mm entre soldaduras
- 900 mm entre soldaduras
- 1000 mm entre soldaduras
- 1100 mm entre soldaduras

### SOLDADURA BIACTIVA + PRECORTE + CORTE

OPCION Soldadura biactiva

OPCION Corte

OPCION Precorte

OPCION Refrigeración (Solo con bolsas de aluminio)



### ELEGIR

- 100 m3/h
- 160 m3/h
- 202 m3/h
- 250 m3/h
- 302 m3/h
- 400 m3/h
- 502 m3/h
- 630 m3/h



BUSCH



ROOTS BUSCH


### ELEGIR

- 250 m3/h
- 500 m3/h
- 1000 m3/h
- 1500 m3/h




ALTURA DE SOLDADURA Estadard: 35 mm OPCION: 70 mm

### OPCIÓN Anti-inflado de bolsas



ASPIRADOR DE RETALES





CAJON RETALES

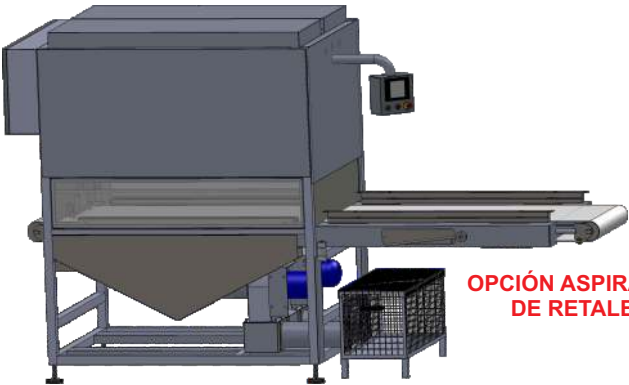

OPCIÓN ASPIRADOR DE RETALES

Con opción precorte, permite soldar bolsas extralargas.  
Con opción soldadura biactiva, permite soldar bolsas superpuestas

### LINEA VCC + RETRACTIL + SECADOR

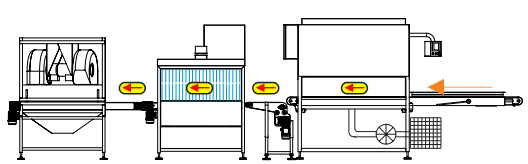

## PRESTACIONES

- Se puede instalar tanto para izquierdas como derechas
- Envasadora al vacío de todo tipo de productos y tamaños
- Pantalla orientable
- 10 Programas para distintos envasados
- Vacío por milibares, por tiempo o ambos a la vez
- Vacío intermitente
- Alarma de vacío no alcanzado
- Soft-air: Llenado de aire intermitente suave
- Bolsas de vacío retráctil y no retráctil
- Modo de trabajo (manual) (semiautomático) y (automático)
- Soldadura especial que suelda con aceite, sangre, grasa, etc
- Avance de cinta con velocidad regulable
- Velocidad de 1 a 2,5 ciclos / minuto según bombas y humedad-temperatura del producto
- Soldadura superior de cordón de 3 mm, especial grasas, líquidos, etc.
- OPCIÓN Soldadura inferior biactiva de cordón de 3 ó 10 mm, especial grasas, líquidos, etc.
- OPCIÓN Altura de barras de sellado 70 mm (estándar 35 mm)
- OPCIÓN Corte total
- OPCIÓN Corte parcial
- OPCIÓN Precorte bolsa extra larga
- OPCIÓN Recolector de retales por aspiración + aire comprimido
- OPCIÓN Recolector de retales solo por aire comprimido

- OPCIÓN Anti-inflado de bolsas
- OPCIÓN BC Banda de carga independiente sin modulo para robot
- OPCIÓN BC Banda de carga independiente con modulo para robot
- OPCIÓN Cerramiento parte inferior debajo de la cinta
- OPCIÓN Exportación de datos de estadística
- OPCIÓN Soldadura refrigeración
- OPCIÓN Kit de repuestos

## CARACTERISTICAS

- Seguridades según normas CE
- Neumática SMC y Festo
- Chasis de acero inoxidable de último diseño
- Patatas de regulación de nivel y altura
- Puertas laterales de fácil acceso a mantenimiento
- Banda motorizada por moto-tambor
- Banda de fácil limpieza, apta para productos alimentarios
- Junta de silicona en campana, que cierra herméticamente la campana sin necesidad de presión
- Facil cambio de junta de tapa sin adhesivos ni herramientas
- Capacidad interior de chasis para bombas de vacío y bombas Roots
- Consumo de aire comprimido: 250 litros/minuto / 6 bares de presión
- Potencia máxima : según bombas
- Peso total sin bombas 2.500 Kg aproximadamente