FRIMAQ
WWW.FRIMAQ.COM

CE

MODELO : TSA 626

VACIO - GAS OPCIÓN : SKIN

TERMOSELLADORA

Max. 520 mm Min. 500mm



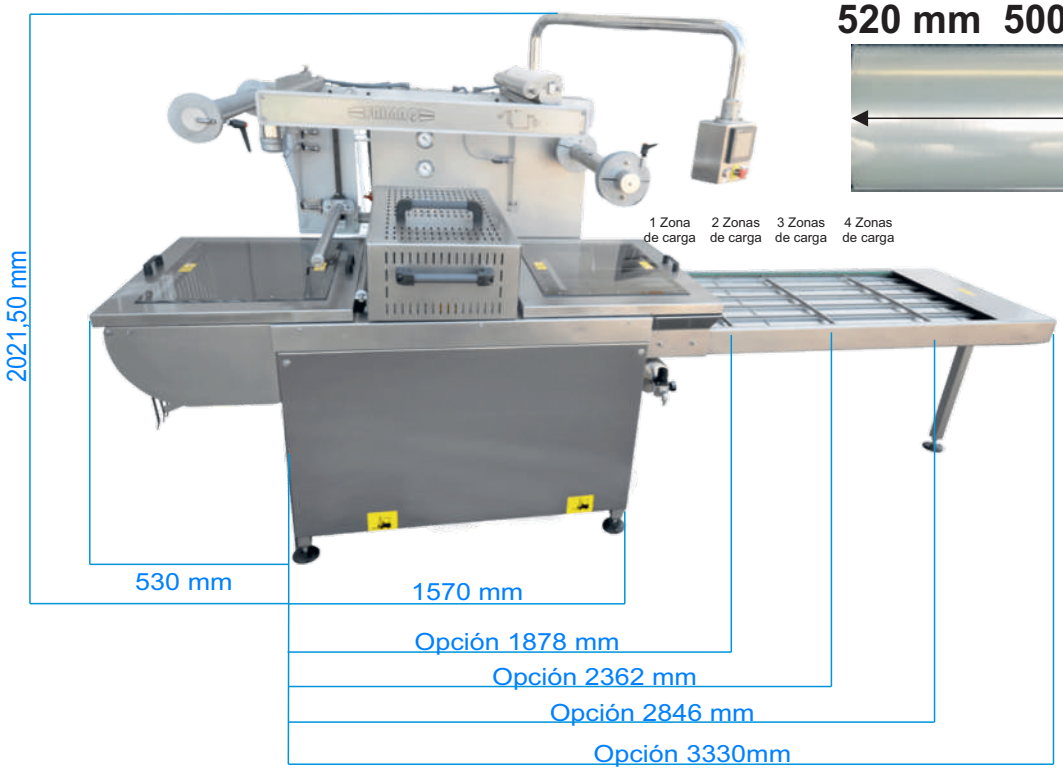





Opción Bomba oxigeno

HORMA BASCULANTE

Opción SKIN BANDEJA

MOLDES GAS	1 BANDEJA 1 / 2 GN	2 BANDEJAS 1 / 4 GN	3 BANDEJAS 1 / 8 GN
MOLDES SKIN	1 BANDEJAS 1 / 2 GN	2 BANDEJAS 1 / 4 GN	3 BANDEJAS 1 / 8 GN

TSA 626

MEDIDAS DE CUCHILLA

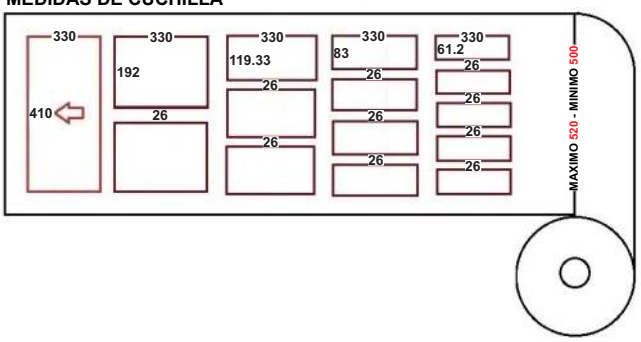

CARACTERISTICAS:

PANTALLA TÁCTIL 5.7" EN COLOR
ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
VACÍO POR MBARS Y TIEMPO O AMBOS A LA VEZ.
INYECCIÓN DE GAS POR MBARS Y TIEMPO DE SOBREGAS.
CAPACIDAD 1 BARQUETA DE ½ GN.
CAPACIDAD 2 BARQUETAS DE 1/4 GN.
CAPACIDAD 3 BARQUETAS DE 1/8 GN.
ARRASTRE DE FILM MEDIANTE DOS MOTORES SINCRONIZADOS.
ADAPTACION DE MOLDES A LA ELECCION DEL CLIENTE.
ANILLOS SUSTITUIBLES PARA ADAPTAR LAS BANDEJAS DE CUALQUIER FABRICANTE.
MODOS DE AVANCE FILM: POR LONGITUD-POR MACULA IMPRESA.
ARRASTRE DE BANDEJAS POR VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y ARRASTRADAS POR CADENAS.
POTENCIA: 6-11 KW (Según bombas).