



Max. 720 mm **Min. 700mm**

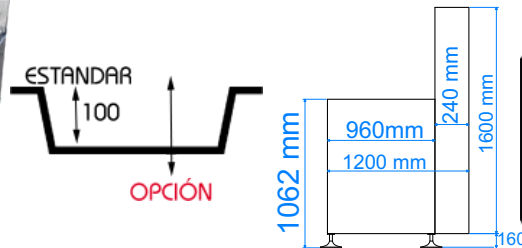

Opción Bomba oxígeno



HORMA BASCULANTE



Opción SKIN BANDEJA



MOLDES GAS




MOLDES SKIN



TSA 826

MEDIDAS DE CUCHILLA

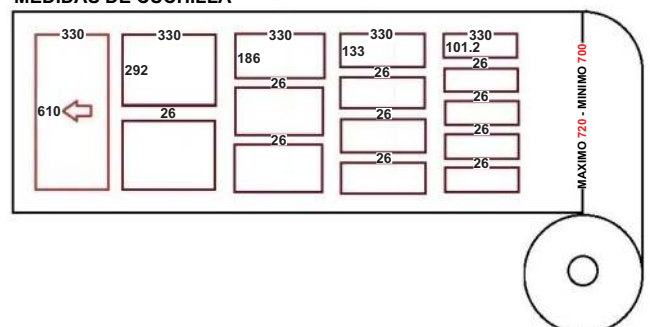

CARACTERISTICAS:

- PANTALLA TÁCTIL 5.7" EN COLOR
- ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- VACÍO POR MBARS Y TIEMPO O AMBOS A LA VEZ.
- INYECCIÓN DE GAS POR MBARS Y TIEMPO DE SOBREGAS.
- CAPACIDAD 2 BARQUETA DE 1/2 GN.
- CAPACIDAD 3 BARQUETAS DE 1/4 GN.
- CAPACIDAD 4 BARQUETAS DE 1/8 GN.
- ARRASTRE DE FILM MEDIANTE DOS MOTORES SINCRONIZADOS.
- ADAPTACION DE MOLDES A LA ELECCION DEL CLIENTE.
- ANILLOS SUSTITIBLES PARA ADAPTAR LAS BANDEJAS DE CUALQUIER FABRICANTE.
- MODOS DE AVANCE FILM: POR LONGITUD-POR MACULA IMPRESA.
- ARRASTRE DE BANDEJAS POR VARILLAS DE ACERO INOXIDABLE Y ARRASTRADAS POR CADENAS.
- POTENCIA: 6-11 KW (Según bombas).