


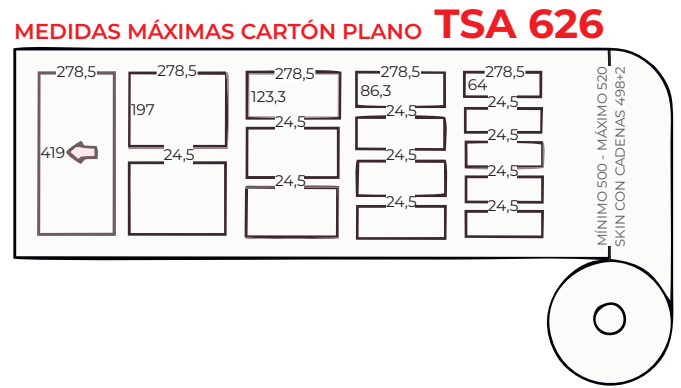
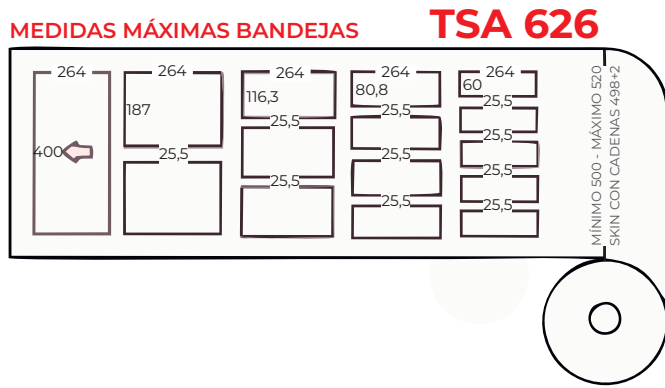

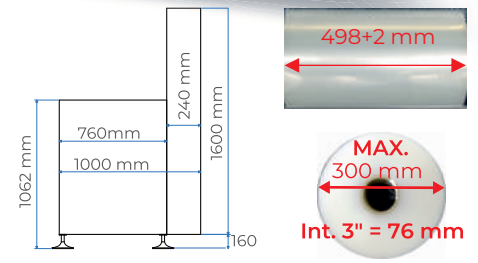


# TERMOSELLADORA TSA 626 SKIN +60

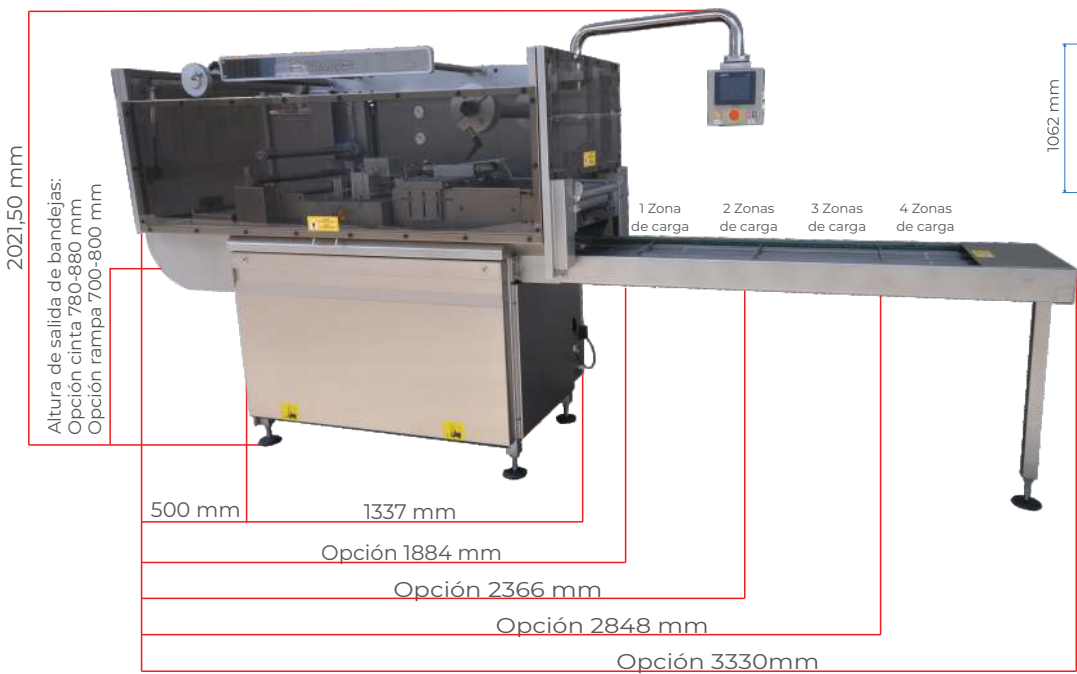

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Estructura en acero inoxidable AISI 304.
- Pantalla táctil 5.7" en color.
- Vacío por milibares y tiempo o ambos a la vez.
- Capacidad para 1 barquetas 1/2 GN.
- Capacidad para 2 barquetas 1/4 GN.
- Capacidad para 3 barquetas 1/8 GN.
- Arrastre de film mediante dos motores sincronizados
- Adaptación de moldes a elección del cliente.
- Anillos sustituibles para adaptar las bandejas de cualquier fabricante
- Modos de avance film: por longitud - por macula impresa
- Arrastre de bandejas por varillas de acero inoxidable arrastradas por cadenas.
- Potencia: (según bombas).